


Önbiztosító hatlapú anya UNF
műanyagbetéttel, alacsony kivitel

Sechskantmuttern mit klemmteil UNF
niedrige Form, und Polyamideinlage

Prevailing torque hexagon nuts UNF
low typ, nylon insert

Szabványszám / Standard	DIN 985 UNF
Anyagminőség / Quality	6 / 8 / A2 / A4
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue)

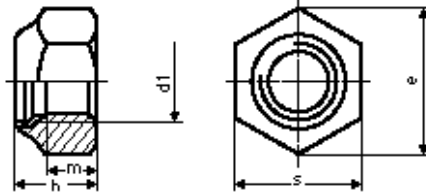

d1	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"
(h) max.	8,5	9,5	9,5	11,5	14	18
(h) min.	7,5	8	8	10	12	16
(s)	11	13	14	17	19	24

d1	3/4"	7/8"	1"
(h) max.	20	28	28
(h) min.	18,5	24	24
(s)	27	36	36

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

→ ISO szerinti kulcsnyílás ajánlatkérés szerint!