


Önbiztosító hatlapú anya
csak fém, finommenettel

Sechskant-Sicherungsmuttern
Ganzmetall, mit Feingewinde

Prevailing torque hexagon nut
all metall, fine threaded

Szabványszám / Standard	DIN 980V ISO 10513 / DIN EN 30513
Anyagminőség / Quality	8 / 10
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) sárga-horganyzott / zinc plated (yellow)

Kialakítás a méret függvénye: 1. ábra M8x1 – M16x1,5 méretig.
2. ábra M18x1,5 méret feletti forma.
Nyak rész kialakítása a gyártó választása szerint.

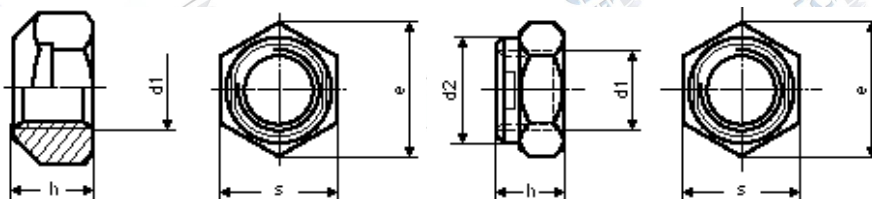

d1	M8x1	M10x1	M10x1,25	M12x1	M12x1,25
m	8	10	10	12	12
s	13	17	17	19	19
e min.	14,38	18,9	18,9	21,1	21,1

d1	12x1,5	(M14x1,5)	M16x1,5
m	12	14	16
s	19	22	24
e min.	21,1	24,49	26,75

d1	(M18x1,5)	M20x1,5	(M22x1,5)	M24x2
m	14	15,4	17,5	17,5
s	27	30	32	36
e min.	29,56	32,95	35,03	39,55
d2	23	27,5	29,5	31
h	18	20	22	24

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

→ ISO szerinti kulcsnyílás ajánlatkérés szerint!