


Önbiztosító hatlapú anya
műanyagbetéttel és finommenettel, alacsony kivitel

Sechskantmuttern mit klemmteil
niedrige Form, Polyamideinlage und Feingewinde

Prevailing torque hexagon nuts
low typ, nylon insert and fine threaded

Szabványszám / Standard	DIN 985 ISO 10512
Anyagminőség / Quality	8 / 10
Felületkezelés / Surface	natúr / plain kék-horganyzott / zinc plated (blue) sárga-horganyzott / zinc plated (yellow)

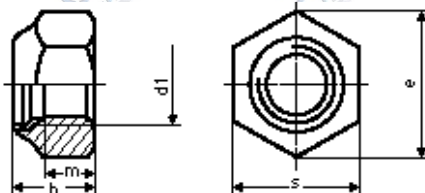

d1	M8x1	M10x1	M10x1,25	M12x1	M12x1,25	M12x1,5
e min.	14,38	18,9	18,9	21,1	21,1	21,1
h max.	8	10	10	12	12	12
m	5,5	6,5	6,5	8	8	8
s	13	17/16**	17/16**	19/18**	19/18**	19/18**

d1	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x1,5)	M20x1,5	(M22x1,5)	M24x2
e min.	24,49	26,75	29,56	32,95	35,03	39,55
h max.	14	16	18,5	20	22	24
m	9,5	10,5	13	14	15	15
s	22/21**	24	27	30	32/34**	36

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

→ ISO szerinti kulcsnyílás ajánlatkérés szerint!