


**Domború fejű <Free driv> csavar**  
Horonnyal és kereszthoronnyal philips H

**Linsenschrauben <Free driv>**  
mit Schlitz und Kreuzschlitz Philips Form H

**Machine screws <Free driv>**  
cross recessed pan head

Szabványszám / Standard	<b>MET 1435</b>
Anyagminőség / Quality	<b>4.8</b>
Felületkezelés / Surface	<b>kék-horganyzott / zinc plated (blue)</b>

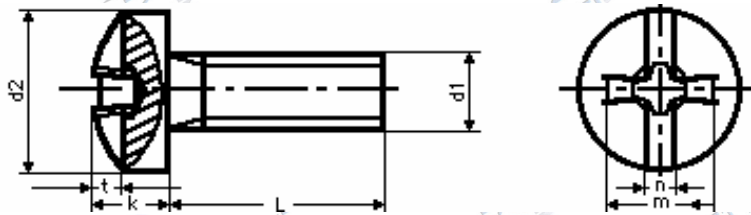

d1	M1,6	M2	M2,5	M3
d2 max.	3,2	4	5	6
k	1,3	1,6	2,1	2,4
Kereszthorony méret	0	1	1	1
Kereszthorony (m)	1,7	2,5	2,7	3,2
t min.	0,7	1,1	1,3	1,64
t max.	1	1,4	1,6	1,94
n	0,4	0,5	0,6	0,6

d1	(M3,5)	M4	M5	M6
d2 max.	7	8	10	12
k	2,6	3,1	3,7	4,6
Kereszthorony méret	2	2	2	3
Kereszthorony (m)	4,2	4,5	5,2	6,8
t min.	1,94	2,14	2,87	3,13
t max.	2,24	2,54	3,27	3,53
n	0,8	0,8	1	1,2

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!