


Lencsefejú csavar
kereszthoronyal (Pozidriv- Z)

Linsensenkschrauben
mit Kreuzschlitz (Pozidriv-Kreuzschlitz Z)

Raised countersunk head screws
cross recessed

Szabványszám / Standard	DIN 966A ISO 7047 / UNI 7689 MSZ 10110
Anyagminőség / Quality	4.8 / 8.8 / A2 / A4 / MS
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) nikkelezett / nickel plated krómozott / chrome plated

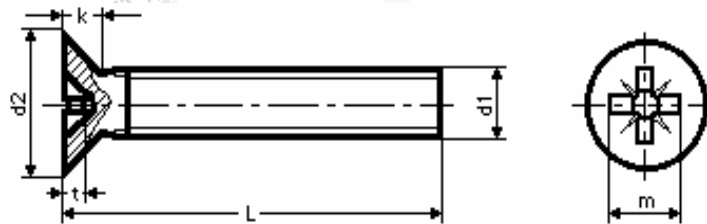

d1	M2,5	M3	M4	M5	M6
d2	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k max.	1,5	1,65	2,2	2,5	3
Kereszthorony méret	1	1	2	2	3
Kereszthorony (m)	2,8	3,1	4,6	5,3	7
t min.	1,5	1,83	2,26	2,89	3,3
t max.	1,75	2,08	2,72	3,35	3,76

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!