


**Domború fejű lemezcsavar keresztthoronnyal**

(Phillips = H / Pozidrive = Z) tompa véggel  
F forma

**Linsen-Blechsrauben mit Kreuzschlitz**  
(Phillips-Kreuzschlitz H/Pozidriv-Kreuzschlitz Z) C Form = mit Spitze

**Cross recessed pan head tapping screws**  
F form with B point

Szabványszám / Standard	<b>DIN 7981F</b> ISO 7049
Anyagminőség / Quality	<b>ST / A2</b>
Felületkezelés / Surface	<b>kék-horganyzott / zinc plated (blue)</b>

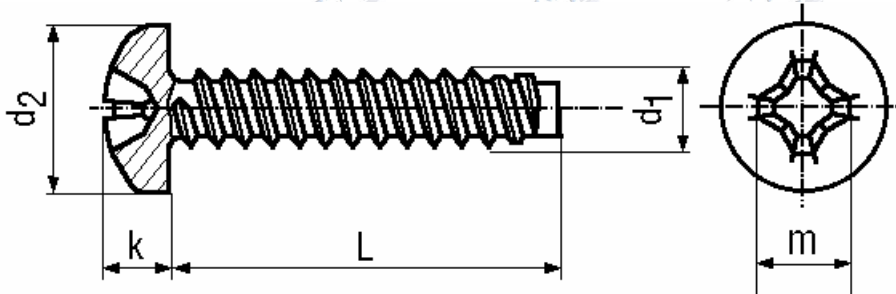

d1	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST (3,9)	ST 4,2
d2 max.	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2
k max.	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05
Kereszthorony méret	1	1	2	2	2
(m)	2,6	3	4,2	4,4	4,6

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!