

Domború fejű lemezcsavar

Pozidriv keresztoronnyal Z forma, lapos véggel F forma


Linsen-Blechschaube mit Kreuzschlitz

Pozidriv Form Z und Zapfen Form F

Pozidriv cross recessed pan head tapping screws

with blunt point case-hardened

Szabványszám / Standard	DIN7981F ISO 4049 / UNI 6964B
Anyagminőség / Quality	ST
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue)

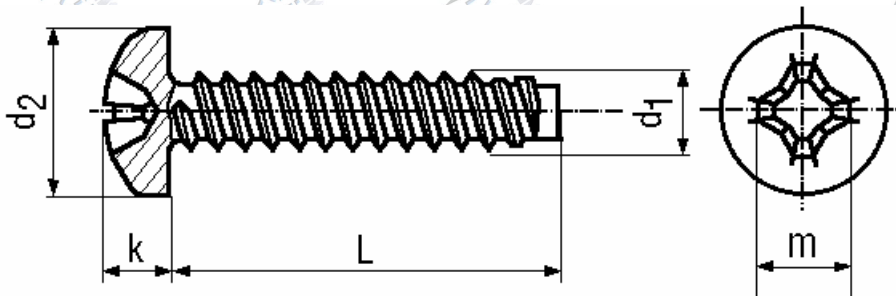

d1	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST (3,9)	ST 4,2	ST 4,8
d2 max.	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5
k max.	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55
Kereszthorony méret	1	1	2	2	2	2
(m)	2,4	2,9	3,9	4,1	4,3	4,7

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!