

Dombor fejű lemezcsavar rápréselt alátéttel

Pozidriv keresztthoronnyal Z forma és hegygel C forma


Linsen-Blechsrauben mit Bund mit Kreuzschlitz

Pozidriv Form Z und Spitze Form C einsetzgehärtet

Flange head tapping screws Pozidriv cross recess

with gimlet point case-hardened

Szabványszám / Standard	DIN968C
Anyagminőség / Quality	ST
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue)

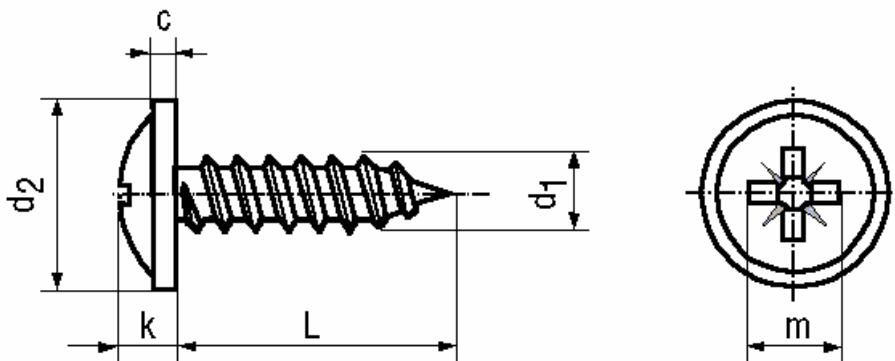

d1	ST 2,9	ST 3,5	ST 4,2	ST 4,8
d2 max.	7,5	9	10	11,5
k max.	2,35	2,6	3,05	3,55
c max.	0,8	0,9	1,1	1,35
Keresztthorony méret	1	2	2	2
(m)	2,9	3,9	4,3	4,7

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!