


Dombor fejű eco-syn csavar «Freedrive»
Torx kulcsnyílással és horonnyal

Linsen eco-syn Schrauben «Freedriv»
mit Innensechsrund und Schlitz
einsatzgehärtet

Pan head eco-syn screws «Freedriv»
hexalobular and slotted

Szabványszám / Standard	MET 20002
Anyagminőség / Quality	ST
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue)

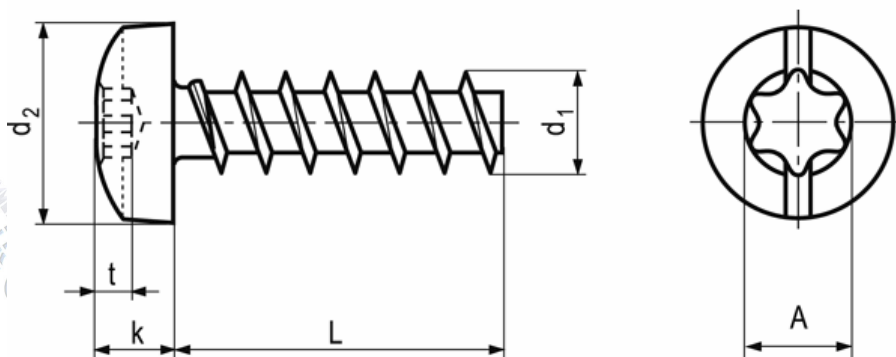

Átm-Ø	2,2	2,5	3	3,5	4	5
d1	2,2	2,5	3	3,5	4	5
d2 max.	4	5	5,6	7	8	9,5
k max.	1,6	2,1	2,4	2,6	3,1	3,7
kulcsnyílás nagyság	X6	X8	X10	X15	X20	X25
A ~	1,8	2,4	2,8	3,4	4	4,5
t min.	0,63	0,91	1	1,07	1,35	1,52
t max.	0,77	1,04	1,27	1,33	1,66	1,91

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!