


Lencsefejú csavar
kereszthoronyal (Phillips- H)

Linsensenkschrauben
mit Kreuzschlitz (Phillips-Kreuzschlitz H)

Raised countersunk head screws
Cross recessed

Szabványszám / Standard	DIN 966A ISO 7047 / UNI 7689 MSZ 10110
Anyagminőség / Quality	4.8 / 8.8 / A2 / A4 / MS
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) nikkelezett / nickel plated krómozott / chrome plated

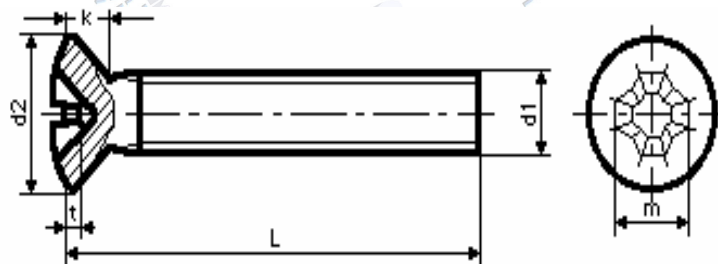

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
d2	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k max.	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
Kereszthorony méret	1	1	1	2	2	3	4
Kereszthorony (m)	2,5	2,7	3,1	4,5	5,3	6,8	9
t min.	1,1	1,3	1,7	2,04	2,77	3,03	4,18
t max.	1,4	1,6	2	2,54	3,27	3,53	4,68

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!