


Domború fejű lemezcsavar
kereszthoronyal (Phillips = H / Pozidrive = Z)
hegyes véggel C forma)

Linsen-Blechsrauben
mit Kreuzschlitz (Phillips-Kreuzschlitz
H/Pozidriv-Kreuzschlitz Z)

Cross recessed pan head tapping screws
C form with AB point

| | |
|--------------------------|---|
| Szabványszám / Standard | DIN7981C ISO 7049 / UNI 6954 MSZ 10107 |
| Anyagminőség / Quality | ST / A2 / A4 |
| Felületkezelés / Surface | natúr / plain kék-horganyzott / zinc plated (blue) |

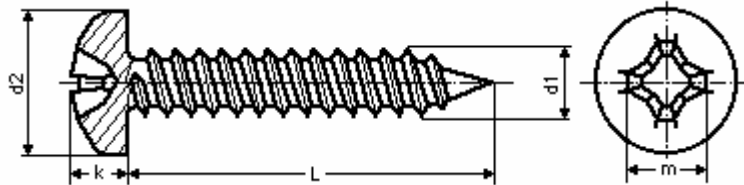

| | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST (3,9) | ST 4,2 | ST 4,8 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| d2 max. | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 |
| k max. | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
| Kereszthorony méret | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (m) | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5 |

| | ST 5,5 | ST 6,3 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| d2 max. | 10,8 | 12,5 |
| k max. | 3,95 | 4,55 |
| Kereszthorony méret | 3 | 3 |
| (m) | 6,5 | 7,1 |

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!