


Sasszeg

Splinte

Split pins (cotter pins)

Szabványszám / Standard	DIN 94 ISO 1234 / UNI 1336 MSZ 220 DIN EN ISO 1234
Anyagminőség / Quality	ST/A2/A4/MS/CU/AL
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue)

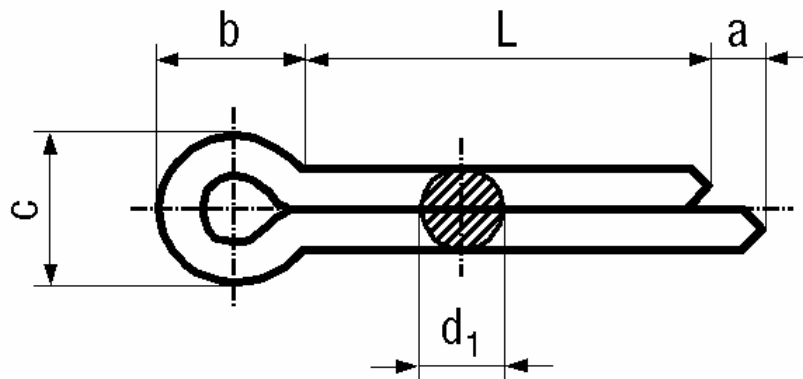

d	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2
d1 max.	0,9	1	1,4	1,8	2,3	2,9
d1 min.	0,8	0,9	1,3	1,7	2,1	2,7
c max.	1,8	2	2,8	3,6	4,6	5,8
c min.	1,6	1,7	2,4	3,2	4	5,1
a max	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2
(b)	3	3	3,2	4	5	6,4

d	4	5	6,3	8	10	13
d1 max.	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5	12,4
d1 min.	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3	12,1
c max.	7,4	9,2	11,8	15	19	24,8
c min.	6,5	8	10,3	13,1	16,6	21,7
a max	4	4	4	4	6,3	6,3
(b)	8	10	12,6	16	20	26

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!