



Belsőkulcsnyílású hernyócsavar
Tompá véggel és Torx kulcsnyílással

Gewindestift mit Innensechsrund
und Kegelpuppe

Hexaloboular socket set screws
with flat point

Szabványszám / Standard	~DIN 913 ~ISO 4026 / UNI 5923 ~MSZ 2428
Anyagminőség / Quality	45H
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) dacromet

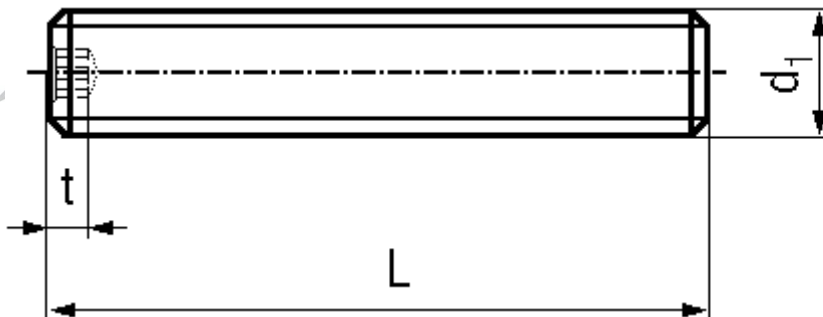

d1	M3	M4	M5	M6
TX No.	X6	X8	X10	X15
t min.	0,9	1,2	1,5	1,8
t max.	1,2	1,5	1,8	2,1
A~	1,75	2,3	2,8	3,5

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!