


Menetjavító betét

Gewindeeinsätze aus Draht

Wire inserts

Szabványszám / Standard	DIN8140 AMECOIL® SR
Anyagminőség / Quality	A2
Felületkezelés / Surface	natúr / plain

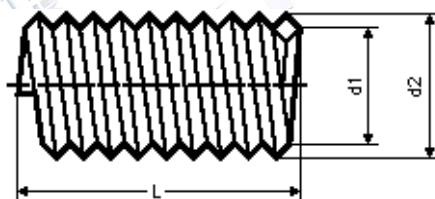

d1=M	M3x0,5	M3x0,5	M3x0,5	M4x0,7	M4x0,7	M4x0,7
L*	M3	M4,5	M6	M4	M6	M8
d2	3,8-4	3,8-4	3,8-4	5,15-5,35	5,15-5,35	5,15-5,35
Furat Ø	3,2	3,2	3,2	4,2	4,2	4,2

d1=M	M5x0,8	M5x0,8	M5x0,8	M6x1	M6x1	M6x1
L*	M5	M7,5	M10	M6	M9	M12
d2	6,35-6,6	6,35-6,6	6,35-6,6	7,6-7,85	7,6-7,85	7,6-7,85
Furat Ø	5,2	5,2	5,2	6,3	6,3	6,3

d1=M	M8x1,25	M8x1,25	M8x1,25	M8x1	M10x1,5	M10x1,5
L*	M8	M12	M16	M12	M10	M15
d2	9,85-10,1	9,85-10,1	9,85-10,1	9,85-10,1	12,1-12,5	12,1-12,5
Furat Ø	8,4	8,4	8,4	8,3	10,5	10,5

d1=M	M10x1,5	M10x1,25	M12x1,75	M12x1,75	M12x1,75	M12x1,25
L*	M20	M15	M12	M18	M24	M18
d2	12,1-12,5	12,1-12,5	14,4-14,8	14,4-14,8	14,4-14,8	14,4-14,8
Furat Ø	10,5	10,4	12,5	12,5	12,5	12,25

d1=M	M14x2	M16x2	M16x2	M16x2	M16x1,5
L*	M21	M16	M24	M32	M24
d2	17,2-17,7	19,4-19,9	19,4-19,9	19,4-19,9	19,4-19,9
Furat Ø	14,5	16,5	16,5	16,5	16,5

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

IRODA: H-9027 GYŐR
TEL./FAX: +36 96 335574

NAGYKERESKEDELMI RAKTÁR: H-9700
SZOMBATELY, CSABA U. 12/A
TEL: +36 94 505999, 500582, 500583
FAX: +36 94 505644
Web: www.metrikont.hu, e-mail: info@metrikont.hu

Céggjegyzékszám: 18 09 105578
Adószám: 11610108-2-18