


Hasított illesztőszeg

Paßkerbstifte

Grooved pins, taper grooved half length

Szabványszám / Standard	DIN1472	KS 2
	ISO 8745 MSZ 2242 DIN EN 28745 DIN EN ISO 8745	
Anyagminőség / Quality	ST (9 SMn Pb 28 K)/A1/A2/1.4104/MS/AL/KST	
Felületkezelés / Surface	natúr / plain kék-horganyzott / zinc plated (blue) nikkelezett / nickel plated	

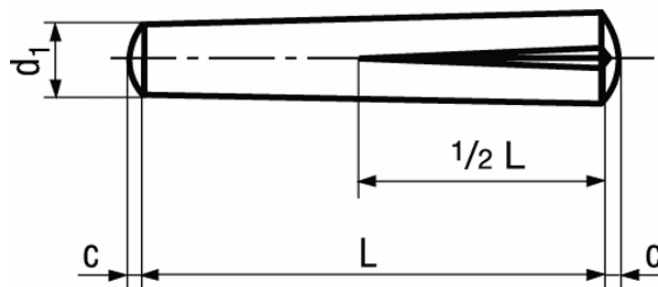

d1	1,5	2	2,5	3	4
Tol.	h9	h9	h9	h9	h11
(c)	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
Tol. Furat	H9	H9	H9	H9	H11

d1	5	6	8	10	12
Tol.	h11	h11	h11	h11	h11
(c)	0,6	0,8	1	1,2	1,6
Tol. Furat	H11	H11	H11	H11	H11

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!