


**Hengeres hasított szeg**  
bevezető csomakkal

**Zylinderkerbstifte**  
mit Einführ-Ende

**Grooved pins**  
with pilot end

Szabványszám / Standard	<b>DIN1470</b> ISO 8739 DIN EN 28739 DIN EN ISO 8739	<b>KS 5</b>
Anyagminőség / Quality	<b>ST (9 SMn Pb 28 K)/A1/A2/1.4104/MS/AL/KST</b>	
Felületkezelés / Surface	<b>natúr / plain</b>  <b>kék-horganyzott / zinc plated (blue)</b>  <b>nikkelezett / nickel plated</b>	

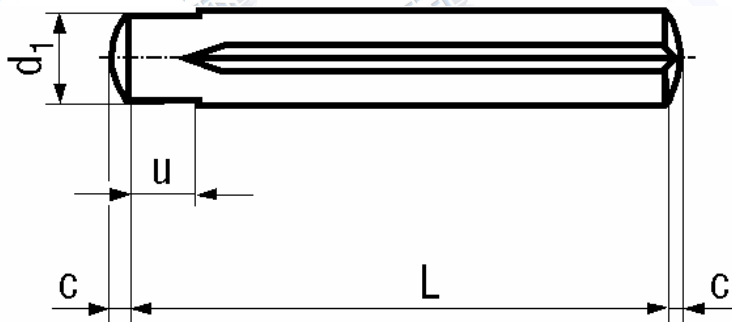

<b>d1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Tol.</b>	h9	h11	h11	h11
<b>(c)</b>	0,4	0,5	0,6	0,8
<b>u</b>	1	1,5	1,5	2
<b>Tol. Furat</b>	H9	H11	H11	H11

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!