


**Domború fejű eco-syn csavar**  
Torx kulcsnyílással

**Linsen eco-syn Schrauben**  
mit Innensechsrund einsatzgehärtet

**Pan head eco-syn screws**  
Hexalobular case-hardened

Szabványszám / Standard	<b>MET 84229</b>
Anyagminőség / Quality	<b>ST / A2</b>
Felületkezelés / Surface	<b>kék-horganyzott / zinc plated (blue)</b>

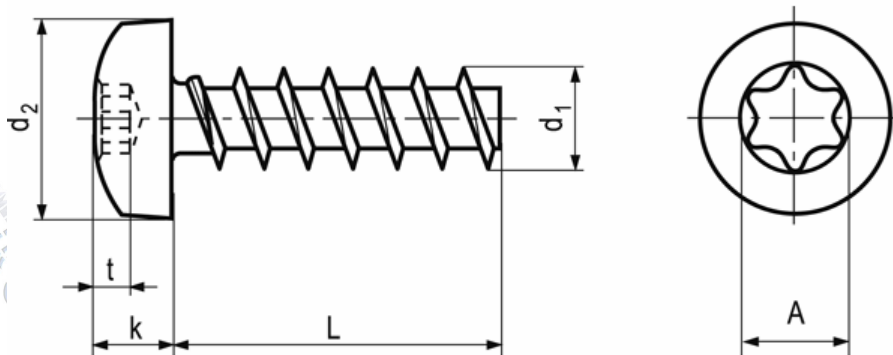

Átm- $\emptyset$	2,2	2,5	3	3,5	4	5
d1	2,2	2,5	3	3,5	4	5
d2 max.	4	5	5,6	7	8	9,5
k max.	1,6	2,1	2,4	2,6	3,1	3,7
keresztthorony nagyság	X6	X8	X10	X15	X20	X25
A ~	1,8	2,4	2,8	3,4	4	4,5
t min.	0,63	0,91	1	1,07	1,27	1,52
t max.	0,77	1,04	1,27	1,33	1,66	1,91

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!